A6

L'alimentateur a chenille éléctrique du A6 fonctionne comme une reserve, avec sa capacité de 8m³, permet aux machines suivantes, comme un tapis autonomes d'être alimenté en matériaux

Facultatif trémie pivotante à 90°, la trémie peut être dans l'axe ou tournée a 90°.

L'alimentateur à tablier peut être soulevé hydrauliquement de la position de transport à la position de travail (20-25°).

22 kWh

Branchement électrique

Applications

Amortisseur

Charge

- Facilite le chargement et assure une alimentation régulière du matériel vers d'autres équipements tels que le tapis autonome.

Keestrack

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	600 t
Poids	14 t
Trémie	8 m³
Trémie d'alimentation en HB450	•
Parois du trémie, repliables hydraulique	•
Hauteur de chargement	3350 mm
Largeur de chargement (arrière)	3100 mm
Longeur de chargement gauche (latéral)	4400 mm
Revêtement d'usure	•
Alimentateur avec plaques d'usure a usage intensif	3560 mm x 1300 mm
Trémie pivotante à 90°, la trémie peut être dans l'axe ou tournée a 90°.	•
Chenilles : longueur, largeur totale, largeur des patins	3314 mm, 2490 mm, 400 mm
2 vitesses de déplacement	1,1 km/h & 1,8 km/h
Unité(s) moteur(s)	Branchement électrique
Contrôle	PLC – IP 67 LCD écran 4,3" & télécommande
Systèmes d'entraînement disponibles	
Diesel/hydraulique	/
e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out	/
ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)	•

OPTIONS

Revêtement d'usure en HB450/500	•
Extensions de trémie	•
Facultatif trémie pivotante à 90°, la trémiepeut être dans l'axe ou tournée a 90°	•
Télécommande	•
Balance volumétrique à bande	•
Support de châssis pour groupe électrogène	•

TRANSPORT	
Transport l x l x h (mm)	5179 x 2800 x 3128 mm
Transport l x l x h (mm) avec convoyeur	8351 x 2800 x 3156 mm
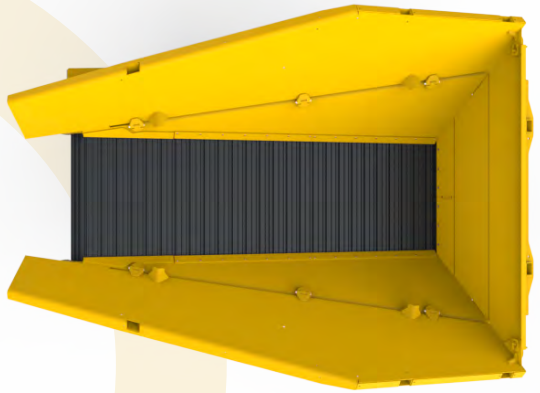
LEGENDE	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible