C7

High capacity precision screening with the triple deck C7, available with interchangable screen meshes on each deck. Standard the best service access and walkways around all sides of the screenbox. Fast set up time and no support legs.

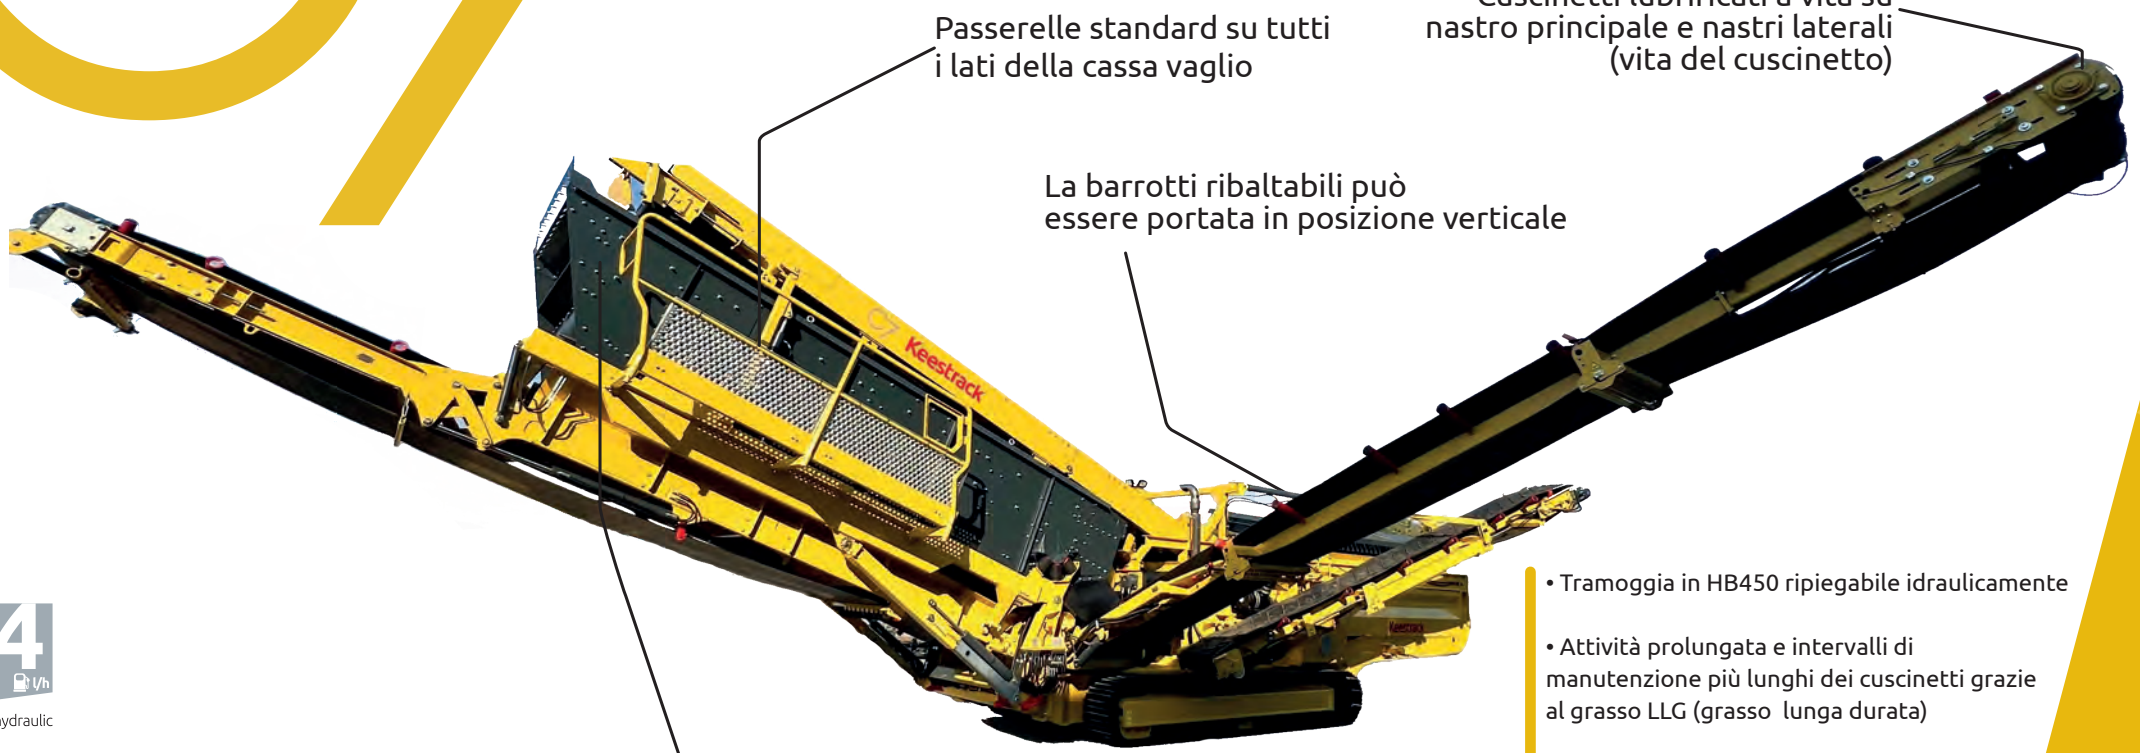

14 l/h
Diesel-hydraulic

Applicazioni
Cava 0-4, 4-8, 8-16, 16-32
Classificazione di aggregati
Sabbie e ghiaie
Costruzioni e demolizioni
A valle della frantumazione
Carbone
ed altro

- Tramoggia in HB450 ripiegabile idraulicamente
- Attività prolungata e intervalli di manutenzione più lunghi dei cuscinetti grazie al grasso LLG (grasso lunga durata)
- Trattamento superficie di livello superiore
- Passerelle, porte e pannelli accessibili su tutti i lati delle macchine per la manutenzione e la riparazione.

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	400 t
Peso 3 piani	34,8 t
Cassa vaglio (lungh x largh)	5450 x 1800 mm
Tramoggia di alimentazione in HB450	8 m³
Angolo di vagliatura regolabile	13, 14, 18,24 & 28°
Aperture griglione	100, 122, 135 & 150 mm
Altezza di carico	
Altezza di carico con barrotti ribaltabili	3060 - 3520 mm
Altezza di carico senza barrotti ribaltabili	2400 mm
Lunghezza di carico laterale	4500 mm
Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.)	3467 mm x 1200 mm
Nastro principale (lungh. X largh.)	10700 mm x 1200 mm
Cassa vaglio lungh. x largh.	5450 x 1800 mm
Piano superiore m2	9,8 m²
Piano intermedio m2	9,8 m²
Piano inferiore m2	9,4 m²
Inclinazione vaglio regolabile	9 - 24°
Passerelle standard affianco a cassa vaglio	Sinistro, destra e fronte
Standard LLG lubrificante ad alto rendimento	Ogni 100h
Nastri trasportatori (lungh. X largh.) e altezze di scarico	
Nastro sottovaglio/frazione fini (altezza di scarico)	6750 mm x 1200 mm
Nastro laterale sinistro (frazione intermedia fini)	10000 mm x 800 mm
Nastrol laterale destro (frazione intermedia grossolana)	10000 mm x 800 mm
Nastro reversibile (sopravaglio) - 3 piani	1700 mm x 650 mm
Nastro laterale sinistro (sopravaglio) 3 piani	6875 mm x 650 mm
Carro gingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	4076, 2550, 450 mm
Carro cingolato doppia velocità	1,32 km/h e 2,28 km/h
Motorizzazioni 1500/1800 Giri/min	79 kW/88 kW
Comandi	PLC – IP 67 LCD schermo 4,3" e telecomando
Avvio /arresto automatico da radio comando	•
Motorizzazioni disponibili	
Motorizzazione Diesel/idraulica	•
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	In programma nel prossimo futuro

OPZIONI

Alimentazione e vagliatura	
Fodere anti usura su tramoggia HB450: 5 mm	•
Prolunghe tramoggia	Prolunghe tramoggia 13m³
Alimnetatore con prolunghe (lunghezza totale di alimentazione)	5120 mm
Sistema anti intasamento	•
Ampia scelta di reti	•
Opzionale vaglio di lavaggio, linee d'irrigazione multiple	4500 x 1800 mm
per ogni piano, senza nastro sottovaglio ma con vasca di sospensione di scarico.	72 ugelli
Passerella al secondo livello sui lati sinistro e destro dello screenbox	???
Griglione vibrante doppio piano: 0, 5, 10, 15, 20°, piano superiore: barrotti, 5,5m² piano inferiore: reti, 5,1 m²	•
Nastri trasportatori	
Nastro deferizzatore su nastro principale	•
Tamburo magnetico a canala di scarico	•
Copertura nastro principale e nastro sottovaglio	•
Nastro telescopico per sopravaglio lungh. x largh., su versione a 3-piani	11600 mm x 650 mm
Raschiatori in tungsteno per nastro principale e sottovaglio	•
Altre opzioni	
Radio comando	•
Luci di lavoro	•
Pompa rifornimento carburante	•
Sistema di riscaldamento motore: serbatoi carburante ed idraulico	•
Sistema telematico UMTS/GPS	•
Golfari di sollevamento	•

TRANSPORT	
Trasporto lungh x largh x alt (mm) 3-piani	15380 x 3200 x 3430

LEGENDA	
•	applicable - available
/	not applicable- not available