K6

La sgrossatore più maturo e produttivo sul mercato, introdotta nel 1996 e da allora constantemente aggiornate grazie alla continua ricerca.
Il K6 con il suo lungo piano vagliante è perfetto per la gamma completa di applicazioni di vagliatura dalla sgrossatura alla finitura. Perfetta accessibilità di servizio e passerelle opzionali su entrambilati della cassa vaglio sollevabile.

Cassa vaglio maggiorata extra lunga

Cuscinetti tamburi di rinvio ingrassati a vita (vita del cuscinetto)

Sistema di bloccaggio automatico dei nastri per il trasporto

13 l/h	9 l/h	4 l/h	40 kWh
Diesel-hydraulic	Diesel/elettrico	Connessione ad altre macchine	Connessione ad altra fonte energetica

Applicazioni

- pre vagliatura/sgrossatura
- Vagliatura a monte o a valle del frantoio
- Terriccio
- Separazione di agglomerati "collosi"
- Rifiuti da demolizione e costruzione
- Sabbia e ghiaia
- Cave e miniere
- Carbone
- Legno
- Materiale da discarica
- Ed altro

Attività prolungata e intervalli di manutenzione più lunghi dei cuscinetti grazie al grasso LLG (grasso lunga durata)

Possibilità di configurazione a 2 o 3 nastri

- Tramoggia in HB 450 ripegabile idraulicamente
- Trattamento superfici di livello superiore
- Portelloni e pannelli di accesso su tutti i lati delle macchine per una facile manutenzione e riparazioni
- Equipaggiato di serie con alimentatore a piastre "heavy duty"

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	600 t
Peso	30 t
Cassa vaglio (lungh x larg.)	4500x1800 mm
Tramoggia di carico in HB 450	8 m³
Tramoggia ripiegabile idraulicamente per trasporto	•
Alimentatore a piastre "heavy duty"	3560x1300 mm
Altezza di carico	
Parete posteriore aperta	2420 mm
Mezza parete posteriore aperta	2850 mm
Parete posteriore chiusa	3260 mm
Lunghezza di carico laterale	4400 mm
Cassa vaglio lungh x largh	4500 x 1800 mm
Piano superiore m²	8,1 m²
Piano intermedio m²	/
Piano inferiore m²	8,1 m²
Cassa vaglio sollevabile idraulicamente	•
Cassa vaglio regolabile a diverse inclinazioni	/
Passerelle di serie a fianco della cassa vaglio	/
Lubrificante di lunga durata, di serie: intervallo di lubrificazione 100 h	/
Nastri trasportatori (lungh x largh) e altezza di scarico	
Nastro principale del supero (altezza di scarico)	6500 mm x 1500 mm (3400mm)
Nastro laterale (sinistro) frazione fini (altezza di scarico)	8650 mm x 1000 mm (3700mm)
Nastro laterale (destro) frazione intermedia (altezza di scarico)	8500 mm x 800 mm (3750mm)
Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	3720, 2550, 450 mm
carro cingolato doppia velocità	1,1 km/h and 2 km/h
Motorizzazioni	79 kW/88 kW, 85 kW/98 kW
Comandi	PLC – IP 67 LCD schermo 4,3" e radiocomando
Avvio /arresto automatico da radio comando	•
Motorizzazioni disponibili	
Motorizzazione Diesel/idraulica	•
E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out	•
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	•

OPZIONI

Alimentazione e setacciatura	
Fodere anti usura HB 450: 8 mm	•
Svariate prolunghe ed angolari per tramoggia	•
Tramoggia XXL	12m³
Alimentatore a piastre	XXL 4470mm x 1300mm
Tramoggia con nastro d'alimentazione in gomma	•
Nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	/
Nastro deferizzatore per nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	/
Rallentatore di flusso	•
Sistema anti intasante	•
Sistema di tensionamento rapido per piano superiore	•
Copertura anti polvere per cassa vaglio	•
Passerelle (ambo i lati) sul fianco della cassa vaglio	•
Ampia gamma di reti	•
Cassa vaglio Bivitex flip flow	/
Sistema di pesatura volumetrico su tramoggia	•
Nastri	
Sistema di soppressione polveri sui nastri	•
Piattaforme di selezionamento manuale su nastro principale	Lato sinistro e destro
Nastro principale del supero allungato	2500 mm (4212mm)
Nastro deferizzatore su nastro principale del supero	•
Nastro deferizzatore per nastri laterali	•
Tamburi magnetici e scivoli per nastri laterali	•
Raschiatori in tungsteno	Nastro dei fini (sinistro) nastro sottovaglio
Altre opzioni	
Radiocomando	•
Luci di lavoro	•
Pompa rifornimento gasolio	•
Sistema di preriscaldmento per motore: serbatoi diesel ed idraulico	•
Sistema telematico IMTS/GPS	•
Golfari di sollevamento	•

TRANSPORTO	
Trasporto lung x largh x altezza (mm)	13360 x 2720 x 3180
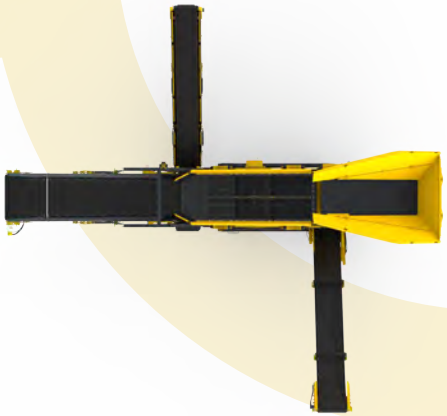
LEGENDA	
•	applicabile - disponibile
/	non applicabile - non disponibile