Die stärkste Siebanlage auf dem Markt.
Die K7 mit extra hohen Siebkasten ist für schweres Sieben ausgelegt mit größeren Aufgabegrößen.
Wenn Grobsiebung gefragt ist, macht der K7e den Job !

Hochleistung-Siebkasten bis 200 mm Fraktion

Hydraulic folding hopper of HB 450 steel

Wartungsfreie Umlenktrommellager (lebensdauergeschmiert)

Absiebung auf 2 oder 3 Fraktionen

14 l/h	10 l/h	5 l/h	44 kWh
Diesel/Hydraulisch	Diesel/Elektrisch	Elektrische Plug-in für andere Maschinen	Plug-in Netzeinspeisung

Anwendungen

- Vorsieben/Grobsieben
- Absiebung hinter oder vor einem Brecher
- Sieben von schwerem Abraum
- Wasserbausteine
- Steinbrüche und Bergbau
- und andere

Höhere Betriebszeit und längere Wartungsintervalle der Lager dank Langzeitfett

- Hydraulisch klappbarer Trichter aus HB 450-Stahl
- Hochwertige Oberflächenbehandlung
- Leicht zugängliche Türen und Verkleidungen an allen Seiten der Maschinen für einfache Wartung und Reparatur
- Standard ausgestattet mit Schwerlast-Plattenbandaufgeber

Keestrack

Technische Spezifikation	
Aufgabeleistung bis zu	1000 t
Gewicht	37 t
Siebkasten (L x B)	4500x1800 mm
Fülltrichter in HB450	8 m³
Hydraulisch klappbarer Trichter für Transport	•
Schwerlast-Plattenbandaufgeber	3560x1300 mm
Dosierband	
offene Rückwand	2620 mm
halboffene Rückwand	3050 mm
geschlossene Rückwand	3460 mm
Seitliche Aufgabelänge	4400 mm
Siebkasten (L x B)	4500 x 1800 mm
Oberdeck m²	8,1 m²
Mitteldeck m²	/
Unterdeck m²	8,1 m²
Hydraulisch hebbaren Siebkasten	•
Siebkasten kann in mehreren Neigungen eingestellt werden	/
Standard Laufsteg neben den Siebkasten	rechte Seite
Standard langzeitfett; Schmierintervall alle 100 Stunden	/
Haldenbänder (LxB) & Abwurfhöhe	
Überkornband (Abwurfhöhe)	9063 mm x 1500 mm (4000mm)
Feinkornband links (Abwurfhöhe)	8650 mm x 1000 mm (3700mm)
Mittelkornband rechts (Abwurfhöhe)	9500 mm x 1000 mm (3750 mm)
Raupenfahrwerk: Länge, gesamt Breite, Kettenbreite	3720, 2550, 450 mm
Raupenfahrwerk - 2 Geschwindigkeiten	1,1 km/h and 2 km/h
Motoreinheit 1500/1800 DPM	79 kW/88 kW, 85 kW/98 kW
Steuerung	PLC – IP 67 LCD screen 4,3" & remote control
Intelligenter sequentieller automatischer Start/Stopp über die Fernsteuerung	•
Verfügbare Antriebssysteme	
Diesel/Hydraulisch	•
Diesel/Elektrisch, Elektrisch Plug-In & plug-out	•
ZERO Antrieb (kein Verbrennungsmotor, Nur Plug-in-Elektro)	•

OPTIONEN

Füttern und Sieben	
Verschleißauskleidung im Trichter HB 450 / 8 mm	•
Diverse Trichter- & Eckerweiterungen	•
XXL-Trichter	10m³
Plattenbandförderer (XXL)	XXL 4470mm x 1300mm
Einfülltrichter mit Bandförderer	/
Inline-Bandförderer ohne Trichter	/
Überbandmagnet für Inline-Bandförderer ohne Trichter	/
Materialflussbremse	•
Anti Verstopfungssystem	•
Schnellspannsystem für Oberdecksiebe	•
Staubschutz für Siebkasten	•
Laufsteg an beiden Seiten des Siebkastens	•
Große Auswahl an Siebbelägen	•
Bivitec Flip flow Siebkasten	/
Volumetrische Bandwaage auf den Plattenbandförderer	•
Haldenbänder	
Staubniederschlagssystem für Haldenbänder	•
Kommissionierstation am Überkornbandförderer	Linke und rechte Seite
Extra langes Überkornband und Abwurfhöhe	2500mm longer (4212mm)
Überkornmagnet am Überkornförderband	•
Überkornmagnet an den Seitenförderbänder	•
Trommelmagnet und Rutsche an den Seitenbänder	•
Hartmetall-Abstreifer	Feinkornband (links)
Andere Optionen	
Funkfernbedienung	•
Arbeitsbeleuchtung	•
Treibstofffüllpumpe	•
Heizsystem für Motoreinheit : Diesel- und Hydrauliktank	•
Telematiksystem UMTS/GPS	•
Hebeösen	•

TRANSPORT	
Transport L x B x H (mm)	14850 x 3000x 3270
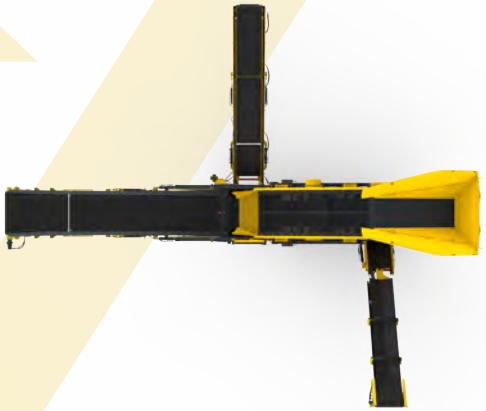
LEGENDA	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar - nicht verfügbar