K8

FLIP FLOW
optional

Lo sgrossatore più versatile e con la maggior superficie vagliante sul mercato.
Il K8 ha una ampia gamma di casse vaglio e reti e può essere equipaggiato con la cssa vaglio Bivitec flip flow.
Il K8 è disegnato per laori gravosi di sgrossatura fino a vagliature ultra fini a seconda della cassa vaglio e delle reti con cui è equipaggiato

Cassa vaglio a doppio o triplo piano incluso l'opzione delle reti Bivitec flip flow

Cuscinetti tamburi di rinvio ingrassati a vita (vita del cuscinetto)

15 l/h	13 l/h	6 l/h	52 kWh
Diesel-hydraulic	Diesel/elettrico	Connessione ad altre macchine	Connessione ad altra fonte energetica

- Tramoggia in HB 450 ripegabile idraulicamente
- Trattamento superfici di livello superiore
- Portelloni e pannelli di accesso su tutti i lati delle macchine per una facile manutenzione e riparazioni
- Equipaggiato di serie con nastro di carico in gomma

Attività prolungata e intervalli di manutenzione più lunghi dei cuscinetti grazie al grasso LLG (grasso lunga durata)

Applicazioni

- Vagliatura prodotti fini
- Vagliatura di una varietà infinite di granulometrie per materiali collosi o bagnati
- Riciclaggio
- Compost e torbe
- Aggregati
- Legno
- Sabbie e ghiaie
- Minerale di ferro
- Calcestruzzo
- Asfalto
- Ed altro

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	600 t
Peso	46 t
Cassa vaglio (lungh x larg.)	6000 x 2000 mm
Nastro di alimentazione in gomma	4400 x 1500 mm
Tramoggia di carico in HB 450	12 m³
Tramoggia ripiegabile idraulicamente per trasporto	•
Alimentatore a piastre "heavy duty"	/
Altezza di carico	
Parete posteriore aperta	3500 mm
Mezza parete posteriore aperta	3950 mm
Parete posteriore chiusa	4370 mm
Lunghezza di carico laterale	4450 mm
Cassa vaglio lungh x largh	6000x2000 mm & 6000x1900 mm
Piano superiore m²	4,5 m² & 4,4 m²
Piano intermedio m²	12 m² & 11,4 m²
Piano inferiore m²	12 m² & 11,4 m²
Cassa vaglio sollevabile idraulicamente	•
Cassa vaglio regolabile a diverse inclinazioni	2
Passerelle di serie a fianco della cassa vaglio	Lato sinistro
Lubrificante di lunga durata, di serie: intervallo di lubrificazione 100 h	/
Nastri trasportatori (lungh x largh) e altezza di scarico	
Nastro principale del supero (altezza di scarico)	6750 mm x 1500 mm (4109mm)
Nastro laterale (sinistro) frazione fini (altezza di scarico)	9200 mm x 1000 mm (4096mm)
Nastro laterale (destro) frazione intermedia (altezza di scarico)	8440 mm x 1000 mm (3450mm)
Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	4100, 2920, 500 mm
carro cingolato doppia velocità	0,5 km/h and 0,9 km/h
Motorizzazioni	97 kW/ 113kW
Comandi	PLC – IP 67 LCD schermo 4,3" e radiocomando
Avvio /arresto automatico da radio comando	•
Motorizzazioni disponibili	
Motorizzazione Diesel/idraulica	•
E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out	•
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	•

OPZIONI

Alimentazione e setacciatura	
Fodere anti usura HB 450: 8 mm	•
Svariate prolunghe ed angolari per tramoggia	•
Tramoggia XXL	/
Alimentatore a piastre	3560 mm x 1600 mm & 10m³ hopper
Tramoggia con nastro d'alimentazione in gomma	Standard
Nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	•
Nastro deferizzatore per nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	6300 mm x 1500 mm
Rallentatore di flusso	•
Sistema anti intasante	•
Sistema di tensionamento rapido per piano superiore	•
Copertura anti polvere per cassa vaglio	•
Passerelle (ambo i lati) sul fianco della cassa vaglio	•
Ampia gamma di reti	•
Cassa vaglio Bivitex flip flow	•
Sistema di pesatura volumetrico su tramoggia	/
Nastri	
Sistema di soppressione polveri sui nastri	•
Piattaforme di selezionamento manuale su nastro principale	Lato sinistro e destro
Nastro principale del supero allungato	/
Nastro deferizzatore su nastro principale del supero	•
Nastro deferizzatore per nastri laterali	/
Tamburi magnetici e scivoli per nastri laterali	•
Raschiatori in tungsteno	Nastro dei fini (sinistro) nastro sottovaglio
Altre opzioni	
Radiocomando	•
Luci di lavoro	•
Pompa rifornimento gasolio	•
Sistema di preriscaldmento per motore: serbatoi diesel ed idraulico	/
Sistema telematico IMTS/GPS	•
Golfari di sollevamento	•

TRANSPORTO	
Trasporto lung x largh x altezza (mm)	16200 x 3000 x 3625
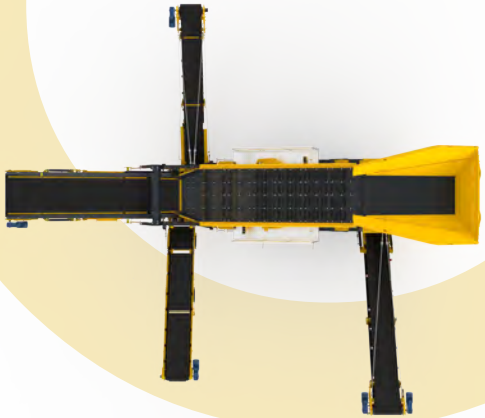
LEGENDA	
•	applicabile - disponibile
/	non applicabile - non disponibile