K6

Screen box (l x w) 4500x 1800 mm

Capacity up to 600t

WEIGHT 30t

La precribadora màs madura y productiva del mercado, introducida en 1996 y lider desde entonces debido a contìnuas mejoras de diseño. La K6 con su gran longitud de bandeja es perfecta para un completo rango de precribado y cribado. Accesdo perfecto para el servicio y pasarelas opcionales en ambas lados de la caja de la criba elevabble.

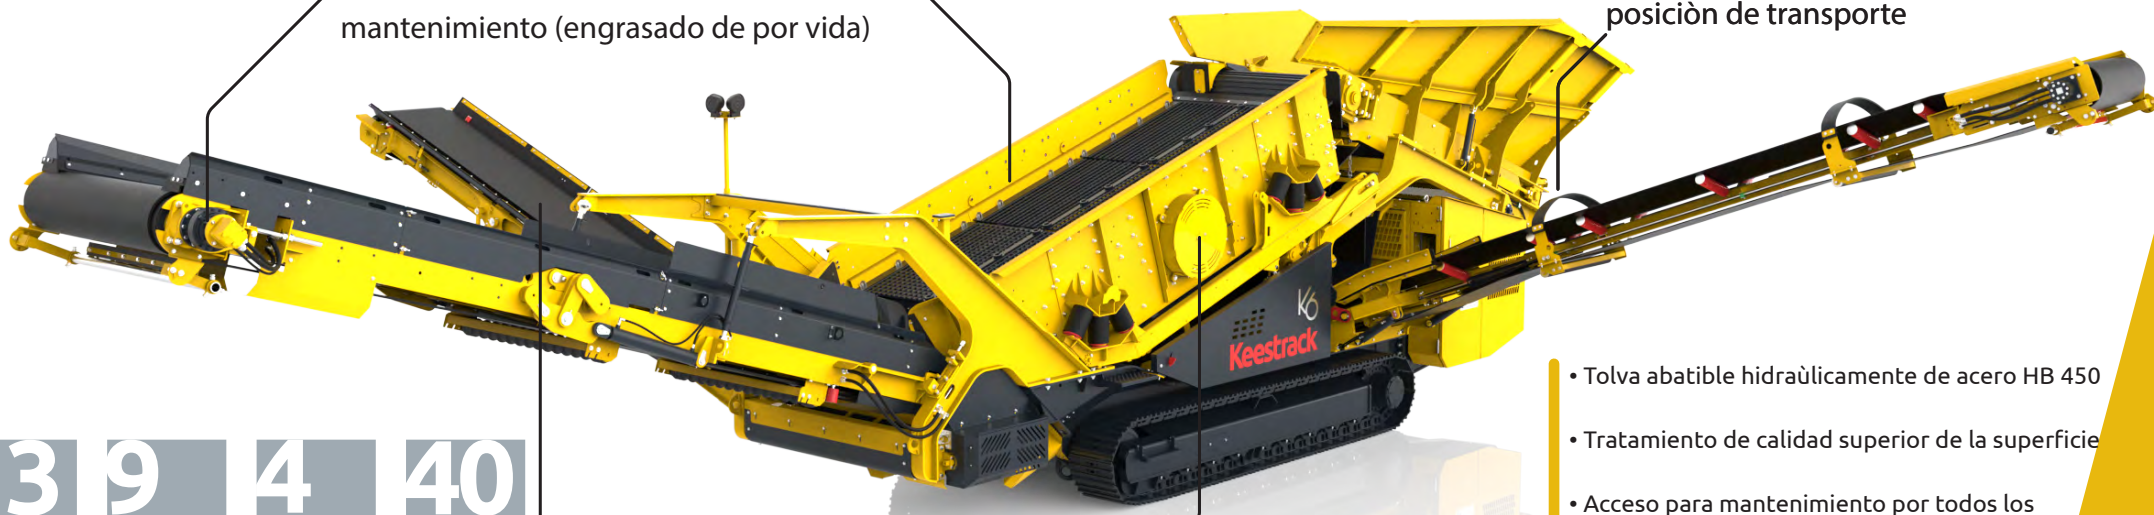

13 l/h	9 l/h	4 l/h	40 kWh
Diésel / hydraúlica	Diésel / eléctrica	Elèctrica conectada a otra màquina	Eléctrica con conexión a red

Aplicaciones

- Pre cribado / escalpaje
- Cribado antes o despuès de un trituraciòn
- Manto vegetal
- Separaciòn de material "pegajoso"
- Construcciòn y residuos de demoliciòn
- Arena y grava
- Cantera y Minerìa
- Carbòn
- Madera
- Reciclado de vertedero
- Y otros

- Tolva abatible hidraùlicamente de acero HB 450
- Tratamiento de calidad superior de la superficie
- Acceso para mantenimiento por todos los lados de la màquina mediante puertas y paneles practicables
- Euipaciòn estàndar de alimentador de cadenas tipo Apron

Keestrack

Especificaciones tècnicas	
Capacidad hasta	600 t
Peso	30 t
Caja de criba (longitud x anchura)	4500x1800 mm
Tolva de alimentaciòn con revestimientos antidesgaste HB 450	8 m³
Paredes de tolva plegables hidraùlicamente para transporte	•
Alimentador de placas Apron extra robusto	3560x1300 mm
Altura de alimentaciòn	
Pared trasera abierta	2420 mm
Mitad pared trasera abierta	2850 mm
Pared trasera cerrada	3260 mm
Longitud de carga lateral	4400 mm
Caja de criba longitud x anchura	4500 x 1800 mm
Bandeja superior m²	8,1 m²
Bandeja intermedia m²	/
Bandeja inferior m²	8,1 m²
Caja de criba hidraùlicamnte elevable	•
La caja de la criba puede ajustarse en varias inclinaciones	/
Pasarela en lateral de la criba, estàndar	/
Grasa de larga duraciòn estàndar: Intervalo de engrase de 100 h	•
Cintas trasnportadoras (longitud x anchura) & altura de descarga	
Cinta de rechazo (altura de descarga)	6500 mm x 1500 mm (3400mm)
Cinta de finos (izquierda) (altura de descarga)	8650 mm x 1000 mm (3700mm)
Cinta de fracciòn intermedia (derecha) (altura de descarga)	8500 mm x 800 mm (3750mm)
Orugas : Longitud, anchura total, huella de orugas	3720, 2550, 450 mm
2 velocidades de desplazamiento	1,1 km/h & 2 km/h
Unidad motor (es) 1500 / 1800 rev/min	79 kW/88 kW, 85 kW/98 kW
Control	PLC-IP 67 Pantalla LCD de 4,3" & control remoto
Secuencia inteligente de arranque / parada desde el control remoto	•
Sistemas de accionamiento disponibles	
Accionamiento Dièsel / Hidraùlico	•
Accionamiento elèctrico Dièsel / hibrido, enchufable	•
Accionamiento ZERO (sin motor de combustiòn, enchufable elèctrico)	•

OPCIONES

Alimentador, pre - criba & trituración	
Chapa antidesgaste en tolva de 8mm, HB 450	•
Diferentes extensiones de paredes de tolva	•
Tolva XXL	12m³
Alimentador de placas, Apron, (XXL)	XXL 4470mm x 1300mm
Tolva de alimentaciòn con alimentador de banda	•
Freno de material	•
Sistema de anticolmatado	•
Sistema de tensiòn ràapido para los elementos de cribado de bandeja superior	•
Capotaje antipolvo para la criba	•
Pasarelas (ambos lados) en la caja de la criba	•
Amplio catàlogo de aperturas de mallas	•
Bàscula volumètrixa en el alimentador Apron	•
Cintas	
Sistema de supresiàon de polvo en cintas	•
Plataforma de triaje manual en la cinta de rechazo	Lado izquierdo & lado derecho
Cinta de rechazo extra larga y altura de descarga	2500mm más largo (4212mm)
Separador magnètico en cinta de rechazo	•
Separador magnètico en cintas laterales	•
Tambor magnètico y conducto en cintas laterales	•
Rascadores de tungsteno	Cinta de finos (izquierda) Cinta bajo criba
Otros opcionales	
Control remoto	•
Luces de trabajo	•
Bomba de llenado de combustible	•
Sistema de calentamiento para motor: diesel y tanque hidraùlico	•
Keestrack-er Sistema telemàtico UMTS / GPS	•
Elementos fr rlrvaciòn	•

TRANSPORTE	
Transporte largo x ancho x alto (mm)	13360 x 2720 x 3180
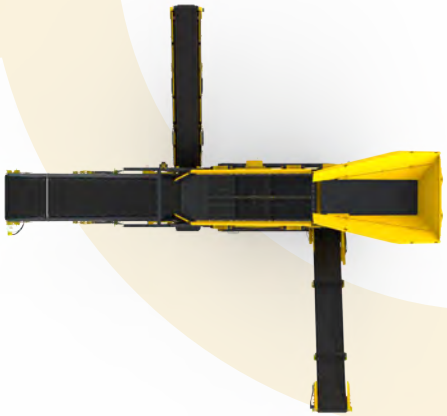
LEYENDA	
•	Aplicable - disponible
/	no aplicable - no disponible